


SKIMMER 15x15 A 15x30 S TRYSKOU



INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

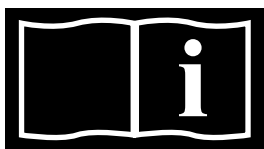

Přečtěte si návod k použití

Obsah

I.	Použití	3
II.	Montáž	3
III.	Pokyny pro provoz.....	4
IV.	Zazimování	4
V.	Náhradní součásti.....	5

Děkujeme, že jste si vybrali náš výrobek a že důvěřujete naší společnosti. Aby vám používání tohoto výrobku přinášelo radost, přečtěte si prosím pečlivě tyto pokyny a před použitím zařízení postupujte přesně podle uživatelské příručky, aby nedošlo k poškození zařízení nebo zbytečnému zranění.

1. Použití

Skimmer slouží k nasávání vody z hladiny bazénu filtračním zařízením. Hmyz, listí a ostatní plovoucí nečistoty jsou nasávány do skimmeru a zachycovány v koši na nečistoty.

Ke skimmeru lze připojit vyztuženou hadici jak 5/4" (32 mm) tak i 6/4" (38 mm).

2. Montáž

Pokyny pro montáž tělesa sběrače na stěnu nadzemního bazénu

- a. Hrany předražených otvorů skimmeru a vratné trysky ve stěně obroušením zbavte ostrých otřepů. Toto doporučujeme provést před nasazením fólie do bazénu.
- b. Vezměte jeden hadicový trn a našroubujte ho do tělesa skimmeru. Jako těsnění použijte teflonovou pásku (nepoužívejte žádná lepidla nebo těsnící tmely).
- c. Před započítím samotné instalace je nutné, aby bylo těleso skimmeru ke stěně bazénu již částečně přišroubováno. Z vnější strany bazénu k vyznačeným otvorům přiložte jedno těsnění a těleso skimmeru. Polohu zajistěte párem kratších šroubů v prostředních otvorech na stranách skimmeru. Před tím zkontrolujte správné nasazení klapky ve vstupní přírubě tělesa skimmeru. Klapka se musí volně pohybovat.
- d. Nyní nainstalujte bazénovou fólii a napusťte bazén vodou tak, aby hladina vody dosahovala cca 5 cm pod úroveň připojovacího otvoru vratné trysky.
- e. Ostrým hřebíkem z vnější strany bazénu propíchněte fólii ve všech otvorech pro připojení tělesa skimmeru. Z vnitřní strany bazénu přiložte druhé těsnění a přírubu. Do otvorů v přírubě vložte zbylých 10 delších šroubů a křížovým šroubovákem je postupně dotáhněte.
- f. Ostrým nožem vyřízněte fólii z příruby.
- g. Nyní namontujte vratnou trysku.

Poznámka: K montáži budete potřebovat křížový šroubovák a nůž s ostrým hrotem.

Pokyny pro montáž vratné trysky

- a. Ostrým nožem z vnější strany stěny bazénu vyřízněte fólii z kruhového otvoru pro připojení vratné trysky. Otvor ve fólii vyřízněte o cca 5-10 mm menší, než je otvor ve stěně.
- b. Vezměte druhý hadicový trn a našroubujte ho do tělesa vratné trysky. Jako těsnění použijte teflonovou pásku (nepoužívejte žádná lepidla nebo těsnící tmely).
- c. Do kruhového otvoru ve stěně, zevnitř bazénu, vložte vratnou trysku tak, aby jedno gumové těsnění bylo zevnitř bazénu a vně pak jedno korkové a druhé gumové těsnění. Vratnou trysku dobře utáhněte.
- d. Do otvoru v tělese vratné trysky našroubujte směrovou koncovku a nasměrujte tak, aby nesměřovala k otvoru sběrače.
- e. Skimmer a vratnou trysku propojte s filtračním zařízením pomocí hadic. Spoje zajistěte hadicovými sponami.

3. Pokyny pro provoz

- a. Optimální hladina vody je ve středu přepadu skimmeru.
- b. Denně čistěte koš ve skimmeru.
- c. Skimmer naplněný vodou nesmí zmrznout. Před příchodem mrazů proveďte zazimování bazénu.
- d. Skimmer lze provozovat i při zapojení bazénového vysavače.

Nastavení vratné trysky

Směr proudu vody vycházejícího z trysky lze nastavit – natočte vnitřní kouli trysky do žádané polohy. Proud vody by měl být směřován od otvoru přepadu skimmeru, aby bylo dosaženo optimálního efektu stahování povrchových nečistot do skimmeru. Je nutné, aby voda v bazénu „rotovala“.

Práce s vysavačem

Vysavač slouží k odstranění nečistot usazených na dně pomocí filtračního zařízení. Proud vody je pomocí hadice a hlavice vysavače nasáván čerpadlem do filtru, kde se nečistoty zachytávají.

Poznámka: Bazénový vysavač není součástí balení sběrače. Obráťte se na svého prodejce.

1. Sejměte víko skimmeru. Ventil filtrační jednotky přepněte do polohy pro filtrování a filtrační jednotku zapněte.
2. Hadici od vysavače naplňte vodou (např. proudem vody z vratné trysky).
3. Podržte volný konec hadice pod hladinou a připojte k němu talíř. Počkejte, až z talíře začne vytékat proud vody a pak talíř rychle vložte do tělesa sběrače a pevně ho usaďte nad sítím sběrače. Při nasazování talíře do sběrače dbejte na to, aby se nepřerušil sloupec vody v hadici a první konec hadice byl stále ponořený pod vodou.

Poznámka: Pokud budete chtít využít adaptéru vysavače, je nutno postupovat s touto změnou:

- Sejměte víko skimmeru a vyjměte klapku přepadu (opatrně, aby nedošlo k poškození klapky). Do tělesa skimmeru vložte talíř s nasazeným adaptérem (přitom hrdlo adaptéru musí zůstat ponořené pod hladinou, aby filtrační jednotka mohla sát vodu) a adaptér orientujte směrem do bazénu. Zapněte filtrační jednotku.
 - Hadici od vysavače naplňte vodou (např. proudem vody z vratné trysky), a druhý konec nasadte na adaptér uvnitř sběrače. Přitom mějte oba konce hadice stále pod hladinou.
4. Na opačný konec hadice (který musí být stále pod vodou) připojte bazénový vysavač.
 5. Nyní můžete začít vysávat. Při vysávání dbejte na to, aby se hlavice vysavače nedostala nad hladinu a nedošlo tak k zavzdušnění sání. Vysávejte nečistoty ze dna pomalu, prudký pohyb vysavače rozvíří usazené nečistoty.
 6. Po skončení vysávání odpojte hadici od talíře a talíř vyjměte z tělesa skimmeru.

Na závěr vysávání doporučujeme provést kontrolu stavu filtrace, zda není nutno provést vyčištění filtru.


4. Zazimování

Před příchodem mrazů postupujte podle pokynů uvedených v návodu pro bazén.

Na poškození mrazem se záruka nevztahuje.

5. Náhradní součásti

- | | | | |
|---|--|----|-------------------------------|
| 1 | standardní set 15x15 | 8 | 2x těsnění (široké hrdlo) |
| 2 | set s širokým hrdlem 15x30 | 9 | 2x těsnění (standardní hrdlo) |
| 3 | široké hrdlo komplet | 10 | plováková dvířka |
| 4 | vratná tryska s těsněním a hadicovým trnem | 11 | hadicový trn 32/38 mm |
| 5 | tělo skimmeru | 12 | talíř pro vysavač |
| 6 | příruba širokého hrdla | 13 | víko |
| 7 | příruba standardního hrdla | 14 | koš |

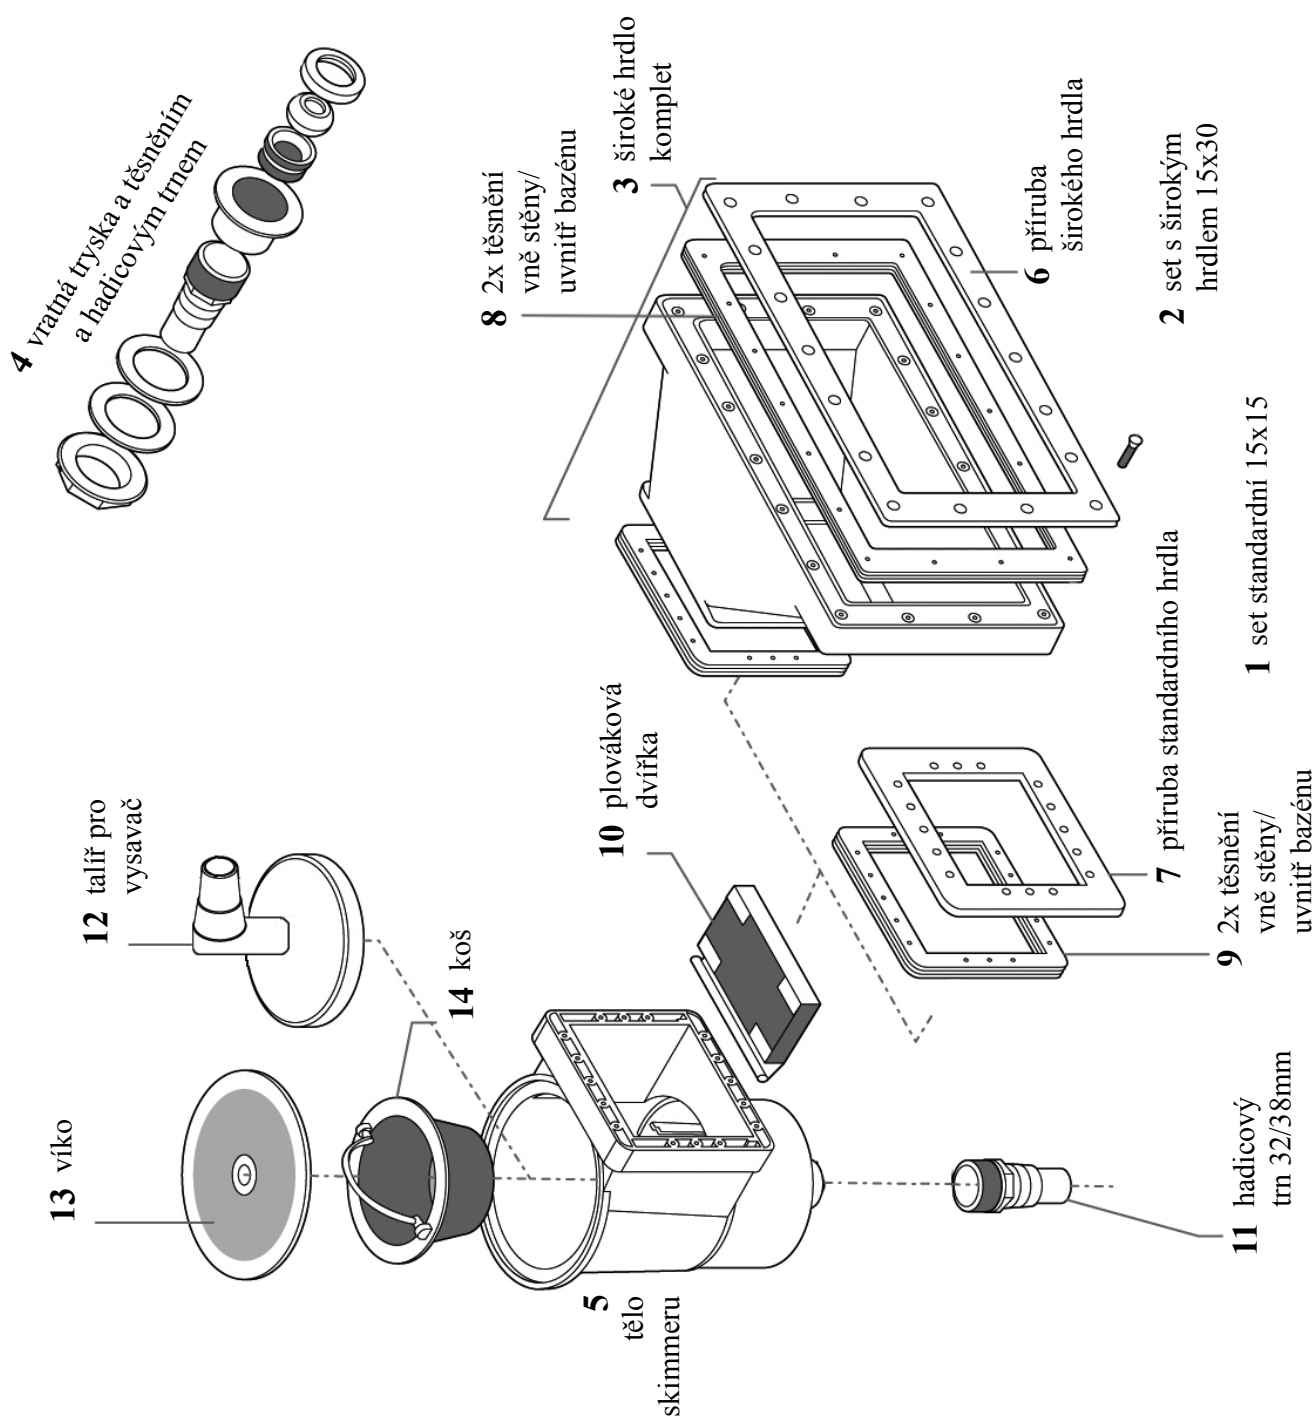

Záruční podmínky

Záruční podmínky se řídí obchodními a záručními podmínky Vašeho dodavatele.

Bezpečná likvidace výrobku po skončení životnosti

Při skončení životnosti produktu zajistěte její ekologickou likvidaci odbornou firmou.

Reklamace a servis

Reklamace se řídí příslušnými zákony o ochraně spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady se písemně obraťte na svého dodavatele.

Datum.....

Dodavatel

Uschovejte tento návod, abyste do něj v budoucnosti mohli nahlédnout. Aby skimmer poskytoval optimální výkon, postupujte podle uvedených instrukcí.